




IVIhomes





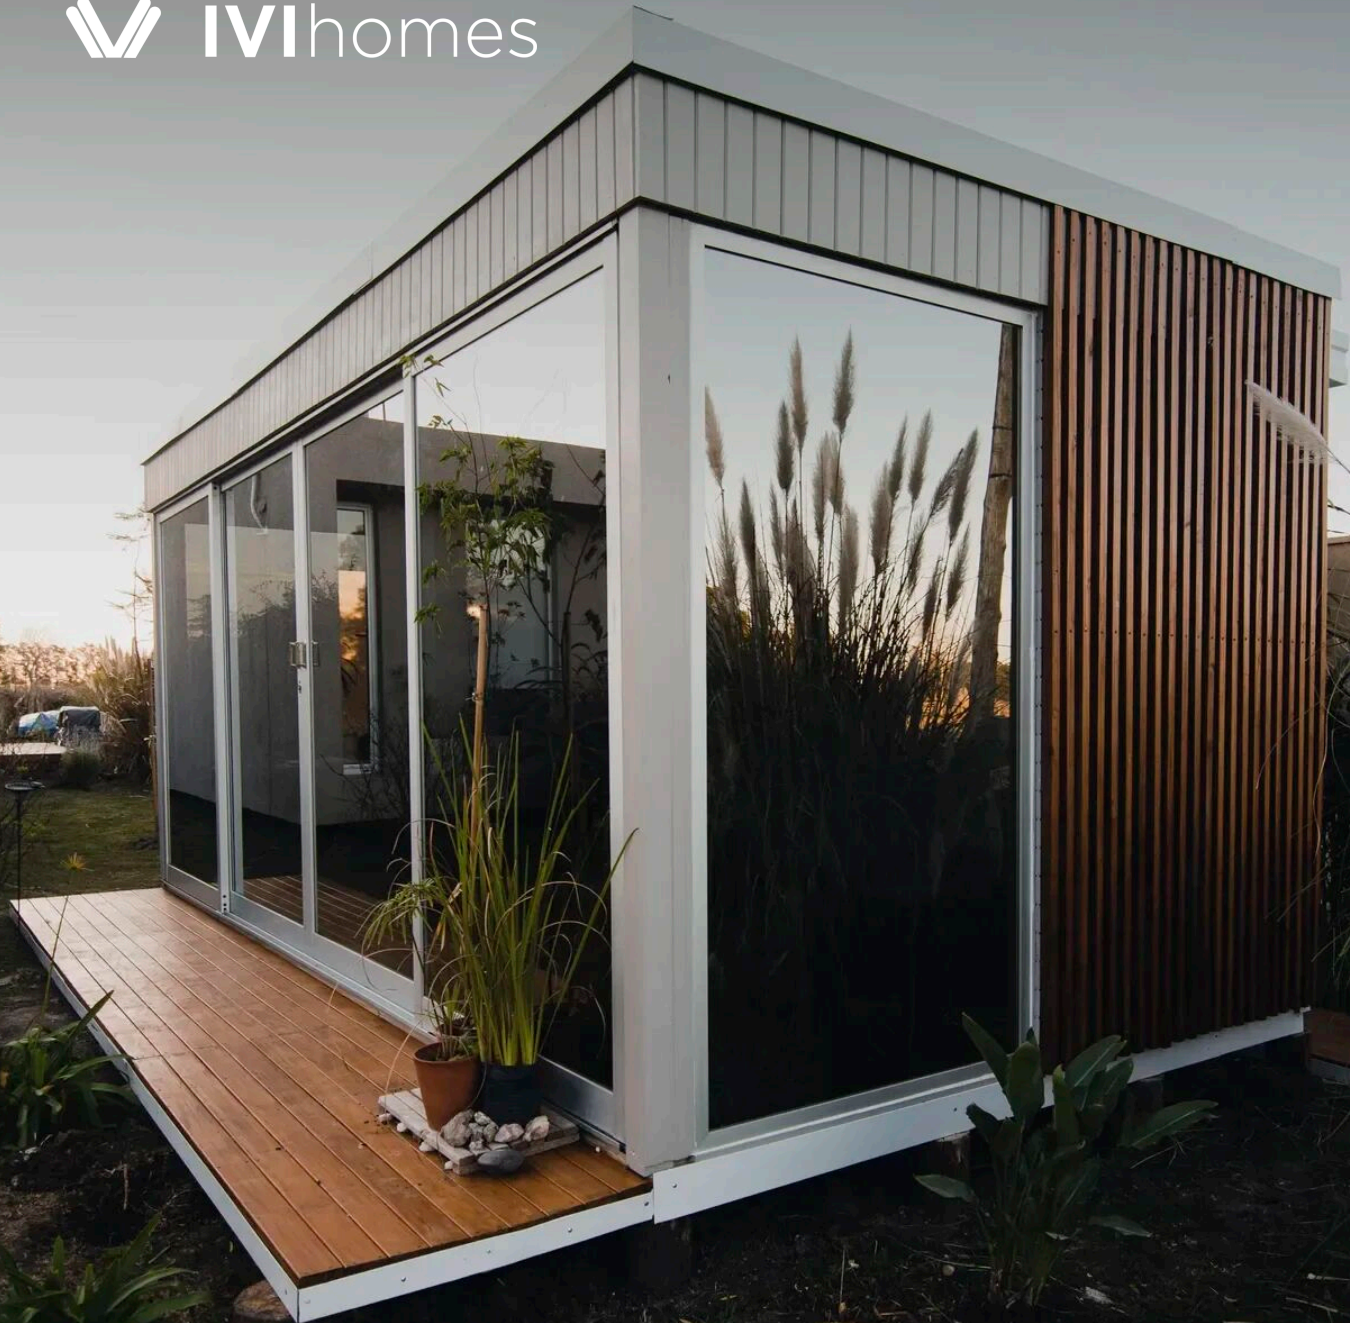

¿Qué es IVI Homes?

IVI nace de la alianza con estudios de arquitectura para crear espacios modulares de diseño inteligente. Sus distintas tipologías se adaptan a diferentes contextos, combinando eficiencia, calidad y la calidez de la madera.

IVI Cali Full es un módulo independiente de 15,6 m², con cocina integrada y baño. Su diseño permite incorporarlo a complejos de alquiler turístico, ampliar tu hogar o crear una oficina móvil.

Una propuesta versátil para transformar una necesidad en un nuevo espacio: para descansar, trabajar o desarrollar tu próximo proyecto.

Conocé nuestros 5 modelos



Diseño

Desarrollado junto a estudios de arquitectura.



Llega terminado

Se fabrica en planta y viaja listo a la obra.



Combinable

Tres largos: 3,5, 4,5 y 6 m.



Madera

Pino impregnado y machimbre seleccionado.



Garantía

10 años en estructura.



IVI One

9,1 m² · 3,5 × 2,6 m



IVI Open

9,1 m² · 3,5 × 2,6 m



IVI Neo

11,7 m² · 4,5 × 2,6 m



IVI Cali

15,6 m² · 6 × 2,6 m



IVI Cali Full


15,6 m² · 6 × 2,6 m



IVI One

9,1 m²

El módulo más compacto: un ambiente con una gran puertaventana y frente de varillas de pino en vertical.

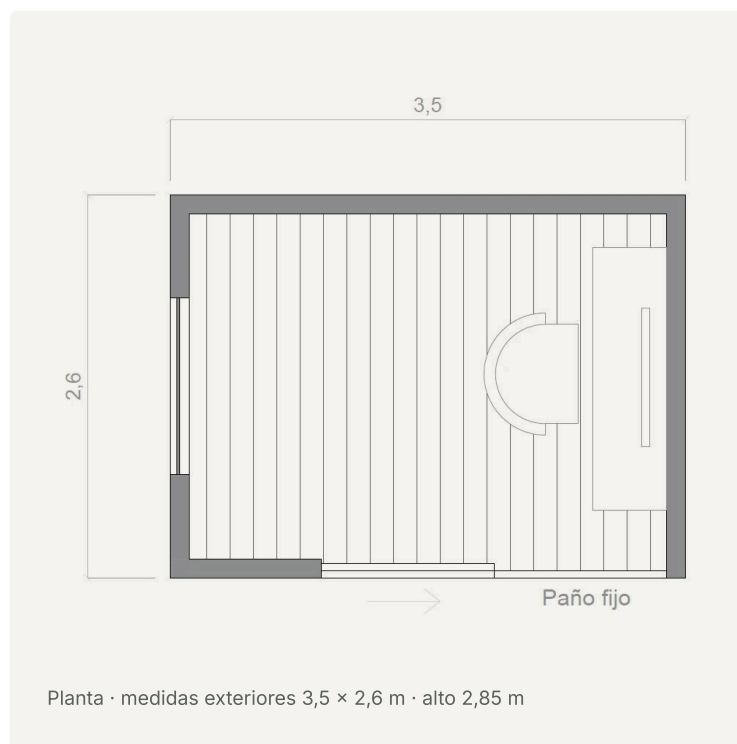

INCLUYE


- Puertaventana corrediza de aluminio
- Ventiluz abatible
- Plafón LED y tira LED exterior
- 2 tomacorrientes dobles



IVI Open

9,1 m²

Las mismas medidas del One, con una galería de acceso cubierta e iluminada.

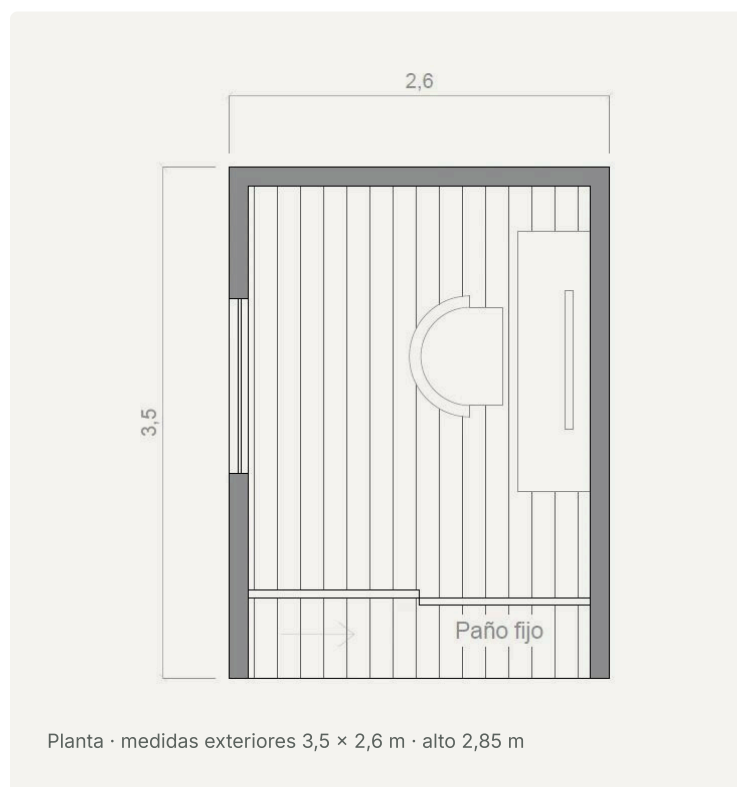

INCLUYE


- Galería de acceso iluminada
- Puertaventana corrediza de aluminio
- Plafón LED y 2 dicroicas en galería
- 2 tomacorrientes dobles



IVI Neo

11,7 m²

Un ambiente más amplio, con galería de acceso iluminada y frente de varillas de pino en vertical.

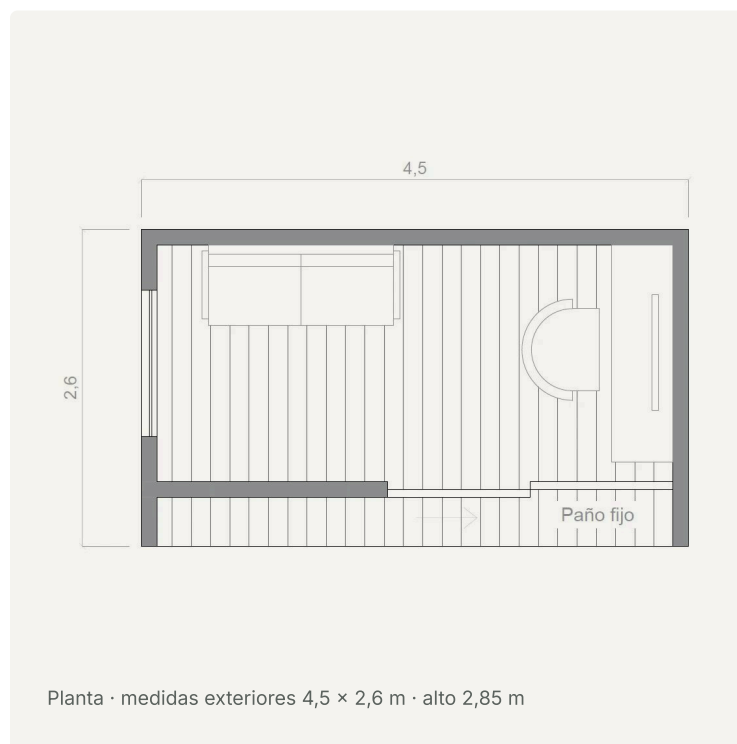

INCLUYE


- Galería de acceso iluminada
- Puertaventana corrediza de aluminio
- 2 plafones LED y 4 dicroicas
- 3 tomacorrientes dobles



IVI Cali

15,6 m²

El módulo de 6 m en un solo ambiente: puertaventana y paño fijo lateral para ganar luz y vista.

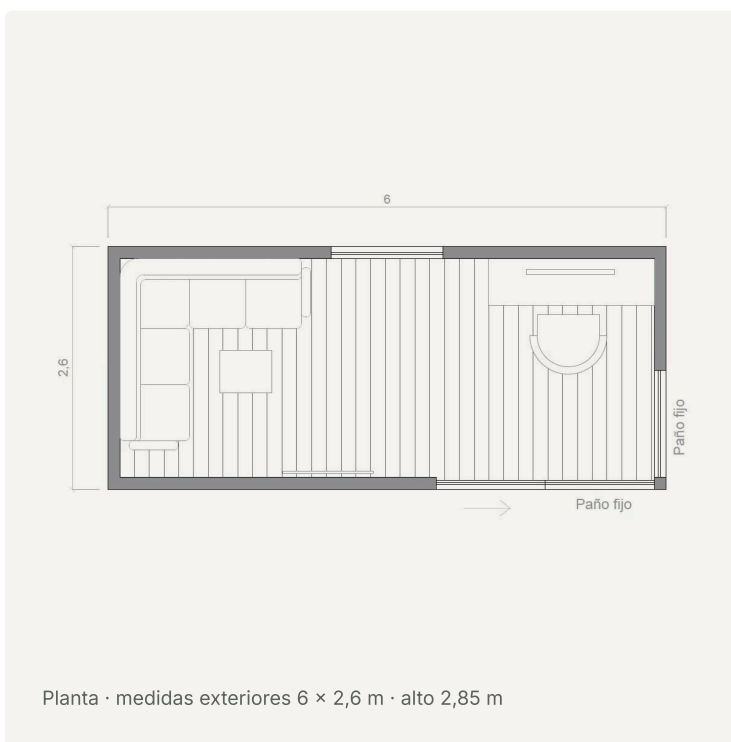

INCLUYE

- Puertaventana y paño fijo lateral de aluminio
- Placas cementicias en sectores húmedos
- 2 plafones LED y tira LED exterior
- 3 tomacorrientes dobles



IVI Cali Full

15,6 m²

Un módulo independiente con cocina integrada y baño completo. Listo para alquiler turístico, ampliar tu casa u oficina.




INCLUYE

- Kitchenette: anafe eléctrico de dos hornallas, bacha y grifería FV
- Baño: inodoro Ferrum, vanitory y ducha con mampara
- Termotanque eléctrico de 40 L
- 5 tomacorrientes dobles

Combinalos como quieras

Los módulos se unen entre sí y forman distintas tipologías: en línea, en L, en U, alrededor de un patio o de una piscina. Una casa, un complejo de alquiler o un espacio de trabajo, con las mismas piezas.

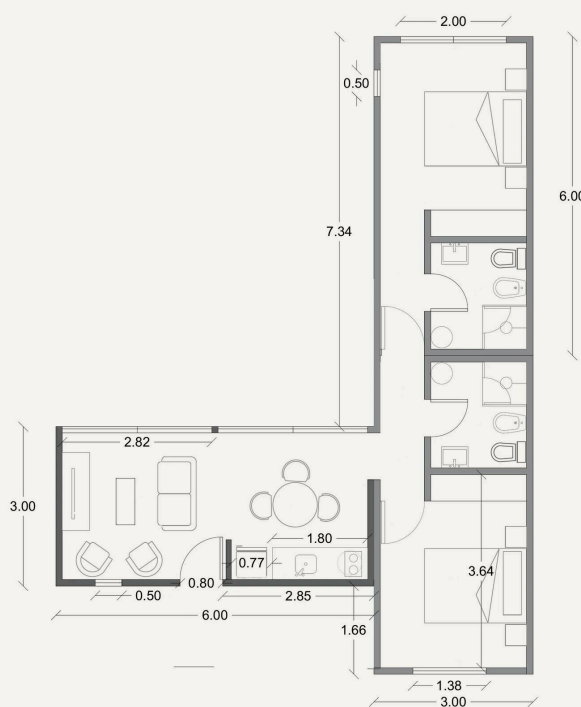

Una casa de tres módulos: estar con cocina, dos dormitorios y dos baños.



Cómo está hecho

ESTRUCTURA

Bastidores de pino seleccionado

REVESTIMIENTO EXTERIOR

Pino impregnado según IRAM 9600; cenefa de chapa C25 prepintada

REVESTIMIENTO INTERIOR

Machimbre de pino seleccionado en paredes y techo

PISO

Pino impregnado, con zócalos

ABERTURAS

Aluminio anodizado natural, blanco o negro; cerradura con llave

AISLACIÓN

Lana de vidrio 38 mm en paneles y cubierta; barrera de vapor de polietileno 200 µm

CUBIERTA

Paneles a un agua con chapa acanalada galvanizada

INSTALACIONES

Iluminación LED; preinstalación para aire acondicionado; domótica opcional

ALTURA EXTERIOR

2,85 m

GARANTÍA

10 años en estructura



IVIhomes



Empezá tu proyecto

WHATSAPP

 +54 9 376 499-6106

EMAIL

contacto@forestalguarani.com

WEB

forquahabitat.com/modelos/ivi

INSTAGRAM

[@forquahabitat](https://www.instagram.com/forquahabitat)

OFICINA

Av. Santa Catalina 2755, Posadas, Misiones



Modelos, planos y fotos
en forquahabitat.com/modelos/ivi

